

Amtico imitatsioonpõrandate hooldusjuhhis.


NB! See juhhis sobib ainult Amtico tavatoodete hooldamiseks. Amtico Auto, Stratica ja Spacia seeria toodete hooldamiseks see juhhis ei sobi.

Ettevaatusabinõud ja hoiatused

- Märg või niiske põrand võib muuta põrandakatte väga libedaks. Kasuta niiskust imavaid uksematte, et vältida vihma- ja lumevee sissetoomist tänavalt. Vajadusel kuivata põrandat päeva jooksul mopiga.
- Põrandale kukkunud vee, toidu, rasva ja kemikaalide plekid võivad muuta põrandakatte väga libedaks. Hoolitse selle eest, et põrand oleks pidevalt puhas ja plekid eemaldatud.
- Paljud mööblipoleerimisvahendid ja klaasipuhastuse kemikaalid võivad kasutamise käigus sattuda ka põrandale ja muuta selle väga libedaks.
- Mitmed õhupuhastusained ja õhuvärskendajad sisaldavad õlisid, mis põrandale pihustudes tekitavad katile libeda kihi.
- Põrandapesu käigus kasutada libeduse eest hoiatavaid märke.
- Ettevaatust kummi- või lateksi põhjal mattide kasutamisel – need võivad jätta põrandakatele plekke.
- Kasutage mööbli jalgadel kaitsvaid viltpatju. Teravate jalgadega või servadega mööbli liigutamine põrandakattel võib tekitada katile vigastusi.
- Kasutage korralikke uksematte. Eriti hoolikas tuleb olla talvisel ajal kui jalanõudega kantakse sisse tänavatel libeduse tõrjeks kasutatavat graniitliiva. Graniidi terad on väga teravate servadega ja rikuvad põrandakatte pinda.
- Sigaretid ja muud kuumad esemed jätavad põrandakatele põletusjäljed.
- Vali hoolikalt oma põrandahooldusvahendeid. Kasuta vaid professionaalsete hooldusfirmade poolt pakutud pesuvahendeid. Kui Teil on kahtlusi või küsimusi hoolduskeemia valikul, siis pöörduge alati meie poole kas telefonil 6518 313 või saatke meil tekero@tekero.ee

Igapäevane hooldus


- Korjake üles prügi ja pühkige kogu põrand hoolikalt kuiva tolumopiga üle.
- Koguge praht prügikühvli ja harja abil kokku või kasutage tolmuimejat.
- Puhastage tolmuimejaga jalamatid ning matipesad.

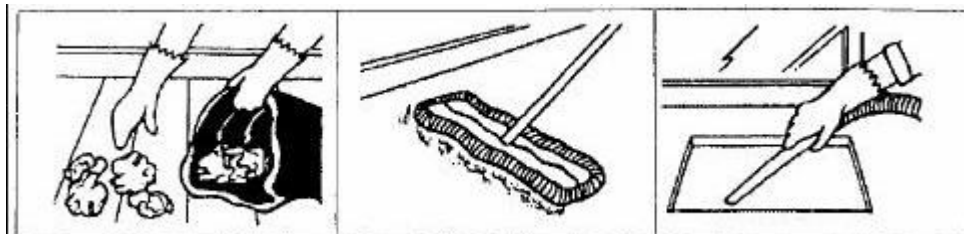

Põrandapesu käsitsi


(Märkus: Ulatusliku määrdumise korral teostage eelpesu – segage tootja juhiseid järgides kokku neutraalse pesuvahendi lahus ja küürige määrdunud kohti.)

- Valmistage ette neutraalse pesuvahendi lahus, järgides tootja juhiseid soovitatava kontsentratsiooni osas.
- Kasutades kahe ämbriga mopipesusüsteemi, kandke lahus puhastatavale pinnale, kasutades hästi kuivaks väänatud moppi mustuse eemaldamiseks.
- Pühkige põrandat nii, et moppi tõmbed osaliselt kattuksid.
- Loputage moppi sageli ja vahetage pesulahust vastavalt vajadusele.
- Määrdunud vee kasutamisel jäävad põrandapinnale inetud pesuvee jäägid.
- Laske kogu põrandapinnal kuivada.
- Pärast kasutamist tuleb kogu varustus põhjalikult puhastada ja ohutult hoiule panna

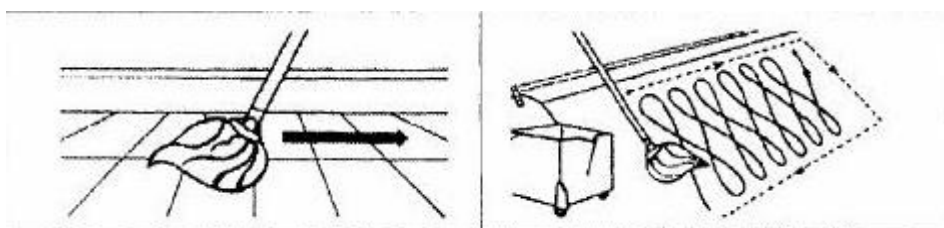

Põrandapesu masinaga

- Valmistage tootja juhiseid järgides ette neutraalse puhastusaine lahus. Kallake neutraalne puhastus- või hoolduslahus vastavasse pihustusanumasse.
- Kui tavahooldus hõlmab küürimis/kuivatusmasina kasutamist, tuleks masin varustada punase või sinise 3M nailonist küürimiskettaga.
- Pihustage vedelik peene uduna puhastatavale pinnale korraga u. 2 m² kaupa. Kasutage sinise 3M nailonist küürimiskettaga varustatud pöörlevat poleerimismasinat (u. 450 p/m)
- Töötage paralleelsete, kattuvate liigutustega, kuni põrand on puhas.

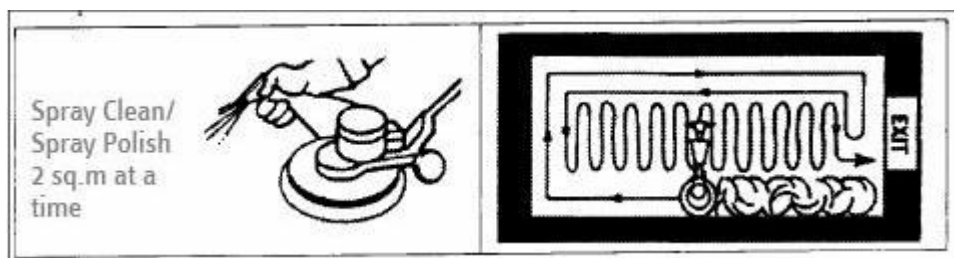

Nõuandeid mahaloksunud ainete kõrvaldamise kohta

- Põrandapinnale sattunud vesi, rasv, toiduained, kemikaalid ja muud võõrained võivad selle libedaks muuta.
- Pühkige kõik põrandale loksunud ained viivitamatult imava lapiga ära ja peske määratud ala neutraalse pesuvahendi lahusega, kuni see on täiesti puhas.
- Loputage pestud pinda ja laske sellel korralikult ära kuivada.

Perioodiline hooldus ja vahatamine


Vähemalt kord aastas tuleks kogu põrandat põhjalikult küürida, eemaldamaks sisseimbunud mustust ja kaitsevahendijääke (kui vahendit on kasutatud).

Soovi korral võib põranda katta kaitsva ja hooldamist hõlbustava vahaga.

Ettevalmistus vahatamiseks:


Valmistage tootja juhiseid järgides ette lahus vana vaha eemaldamiseks. Järgige hoolikalt kõiki ohutusjuhiseid, pöörates erilist tähelepanu sellele, et põrand võib süvapuhasprotsessi käigus libedaks muutuda.

- Kandke töödeldavale alale ohtralt lahust.
- Laske sellel 5-10 minutit sisse imbuda.
- Töödelge pinda masinaga roheline 3M ketta abil või segage lahust mopiga. Ärge laske tekkinud püdelikul kuivada.
- Eemaldage püdelik vett imeva tolmuimejaga või mopi ja ämbriga. Loputage põrandat vähemalt kaks korda puhta veega, laske kuivada. Kui kogu mustus ei eemaldunud, siis loputada ja kuivatada põrandat veel.

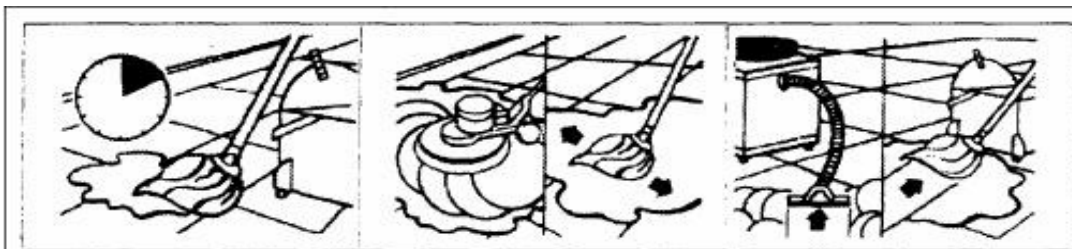

Vaha põrandale kandmine:

- Valage nõutav kogus poleerimisvahendit ämbrisse.
- Niisutage mopp poleerimisvahendis.
- Kandke põranda peale õhuke ühtlane kiht.
- Alustage väljapääsu suhtes kaugeimast kohast.
- Kandke põrandaliistust 15-25 cm kaugusel pinnale õhuke ühtlane kiht ja töötage kattuvate tõmmetega. Laske kuivada (u. 30 minutit).
- Kandke esimese kihi suhtes 90° nurga all peale teine kiht.
- Laske kuivada (u. 30 minutit). Ärge poleerige töödeldud pindu enne 24 tunni möödumist.

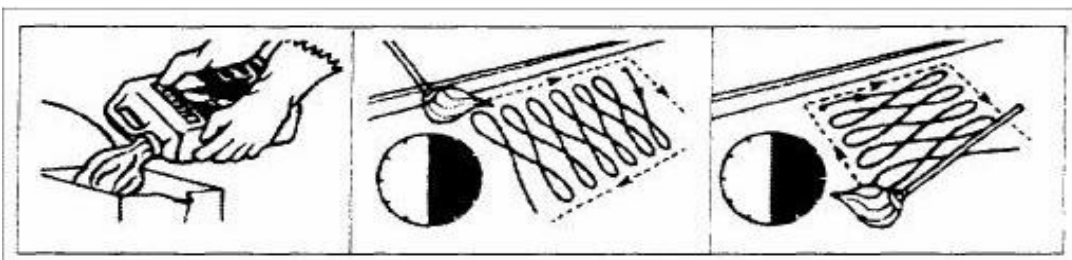

MÄRKUSED:

- Amtico reljeefsete pindade (Sawnwood, treadplate, Iced Glass jt) puhul ei ole võimalik materjali katta ühtlase õhukeses vahakihiga. Vaha valgub pinna soontesse ja sügavatesse kohtadesse, kus kiht jääb liiga paksuks ja ei kuiva korralikult. Selline vaha aga jääb nätske ja hakkab hoopis mustust paremini külge võtma. Reljeefi kõrgetele kohtadele aga vaha ei kinnitu vaid valgub maha.
- Amtico kattega näeb väga sarnane välja Stratica imitatsioonpõrand. Stratica põrandat ei tohi üldse vahatada kuna Stratica külge ei jää vaha kinni. Kui Teil on raskusi oma põrandal oleva Amtico toote pinnakatte identifitseerimisega, siis palun pöörduge Tekero bürosse telefonil 651 8313 või meiliga tekero@tekero.ee
- Korralikult hooldatud esikumadid eemaldavad taldadelt tõhusalt kõikvõimalikud abrasiiv- ja võõrmaterjalid ning vähendavad majja kantava niiskuse hulka.
Amtico soovib kasutada esikumatte vähemalt kuue täispikkuses sammu ulatuses.

LUBATUD KETTAD, AINED JA PESUMASINAD PUHASTUSPROTSEDUURIDE LÕIKES

	Käsitsipesu või masinpesu või vahatamine	Tarnija Eestis
Kemikaalid		
Wetrok	Resal, Rewit, Brill	Sanmal OÜ
Johnson	Jontec 3 Straid 1000	JD Puhastuskeskus OÜ
Wetrok	Remat - vana vaha eemaldamiseks	Sanmal OÜ
Wertok	Mepol HD - vahatamiseks	Sanmal OÜ
3M kettad		
Igapäevaseks	Sinine või roheline-oranz	Sanmal OÜ
Läigestamiseks	Punane	
Vaha eemaldamiseks	Roheline	
Masinad		
Wetrok	Monodisc DS, HS või US Duomatic masinad	Sanmal OÜ
Johnson	Taski Ergodisc duo, 400 või 1200, Combimat ja Swingo masinad	JD Puhastuskeskus OÜ
Kärcher	BDS Duo, BDP 43 või BD 53	Stokker AS

Kõikide antud tabelist erinevate vahendite kasutamisel palume konsulteerida eelnevalt kas Amtico tehasega või Amtico esindajaga Eestis Tekero OÜ, telefon 6518313, tekero@tekero.ee

Kui hooldusprotseduurid erinevad käesoleva juhise nõuetest, ei ole tehasel võimalik tagada materjali pika-ajalisuse garantiid.