

100%
Recycled
Nylon

Multichrome

Interface®

Multichrome

EN


Dashing colour

Multichrome offers the pronounced structure of Monochrome, and mixes multiple colourways from its sibling; a popular existing building block within the Interface modular system. These matched colours result in a brilliant system for zoning or wayfinding. On its own, The 100% recycled yarn ensures Multichrome combines its striking impact on your interior with a reduced impact on the environment.

DE

Starke Farben

Die Kollektion Multichrome erscheint in der gleichen Struktur wie ihre Schwester-Kollektion Monochrome. Sie nutzt und mischt deren Farbgebungen ein und fügt sich damit optimal in das modulare System von Interface ein. Diese aufeinander abgestimmten Farben eignen sich besonders für Zonierungen oder Wegeführungen. Multichrome besteht aus 100% recyceltem Garn - große Wirkung in der Innenraumgestaltung bei geringerer Umweltbelastung.

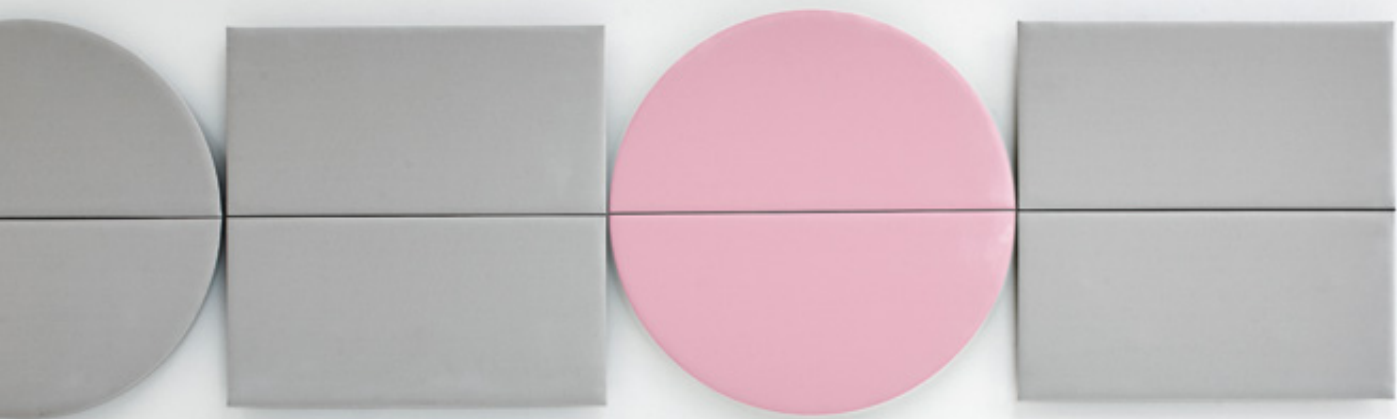








PRODUCT MULTICHROME COLOUR 4262003 MALT CHROME
PRODUCT MONOCHROME COLOUR 346734 SPUN GOLD
INSTALLED MONOLITHIC

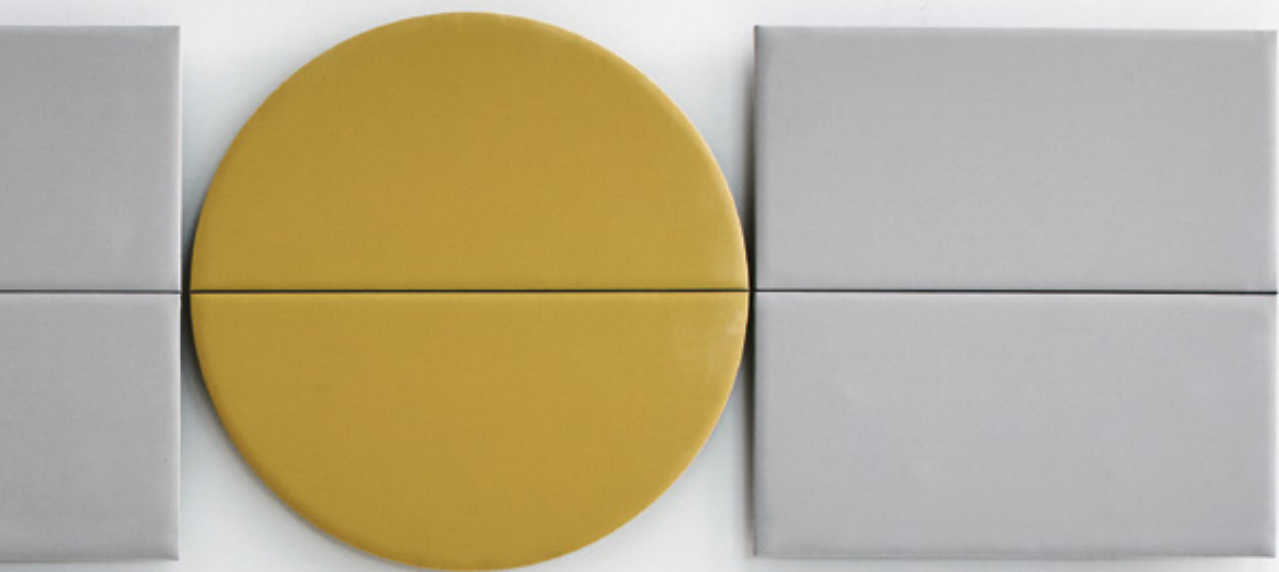



PRODUCT MULTICHROME COLOUR 4262007 SEAL CHROME
PRODUCT MONOCHROME COLOUR 346695 SEAL
INSTALLED MONOLITHIC



Multichrome Colourline




4262001 CREAM CHROME



4262002 CARAWAY CHROME




4262003 MALT CHROME




4262007 SEAL CHROME




4262008 BLACK CHROME




4262009 VERY BERRY CHROME




4262013 MEADOW CHROME




4262014 SPUN CHROME




4262015 ORANGE CHROME




4262004 MILLSTONE CHROME




4262005 SILVER CHROME




4262006 PLATINUM CHROME




4262010 LILAC CHROME



4262011 FLEMISH CHROME



4262012 PACIFIC CHROME



4262016 GERBERA CHROME

Technical Specifications

Product Definition		Tufted Patterned Structured Loop Tile				
Konstruktion		Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität				
Descripción		Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño				
Description		Velours tufté bouclé structuré à motifs				
Type		Getuftte Bouclé met Patroon en Structuur				
Descrizione		Bouclé tufted strutturato				
Pile Material		100% Recycled Solution Dyed Nylon				
Polfasermaterial		100% recycledes Polyamid garngefärbt				
Composición Fibra		100% Poliamida reciclada tintada en masa				
Composition		100% Polyamide recyclé teint masse				
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide				
Fibra		100% Poliammide tinta in massa riciclata				
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /		685g/m² ± 5%				
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa						
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /		4235g/m² ± 5%				
Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale						
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /		3.5 mm ± 0.5 mm				
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa						
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /		7.2 mm ± 0.5 mm				
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale						
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /		1/10 – 39.4				
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm						
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /		177,300 ± 5%				
Aantal noppen per m² / Densità Punti						
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /		Graphlex®				
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo						
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /		Heavy Contract (EN 1307)				
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Class 33 / LC2				
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /		(EN ISO 9239-1)				
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)				
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /		≤ 0.2% (EN 986)				
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale						
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /		26 dB (EN ISO 10140-3)				
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /						
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico						
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/		α _w 0.20 (EN ISO 11654)				
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /						
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico						
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /						
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.02	0.03	0.07	0.22	0.30	0.40	α _s
Style 4262		4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)				
EN 14041 CE DOP: 1037/124074 textile floor covering EN 1307 FD0C6AD0 Install with TacTile Monolithic						

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Multichrome	4262001	Cream Chrome	59.3	27.3
	4262002	Caraway Chrome	47.9	16.7
	4262003	Malt Chrome	52.7	20.8
	4262004	Millstone Chrome	47.6	16.5
	4262005	Silver Chrome	49.9	18.3
	4262006	Platinum Chrome	45.1	14.6
	4262007	Seal Chrome	36.1	9.1
	4262008	Black Chrome	24.1	4.1
	4262009	Very Berry Chrome	36.0	9.0
	4262010	Lilac Chrome	33.6	7.8
	4262011	Flemish Chrome	30.6	6.5
	4262012	Pacific Chrome	33.8	7.9
	4262013	Meadow Chrome	42.6	12.9
	4262014	Spun Chrome	49.8	18.3
	4262015	Orange Chrome	41.1	11.9
	4262016	Gerbera Chrome	30.6	6.5

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.